

# Adapter Bluetooth P1


## Instrukcja obsługi

CE RoHS



Revoltt Maciej Janusz  
ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork  
www.revoltt.pl  
info@revoltt.pl  
Tel.: +48 660 487 951  
NIP: 9131556010, REGON: 161529023, BDO: 000008261

### Budowa i sterowanie

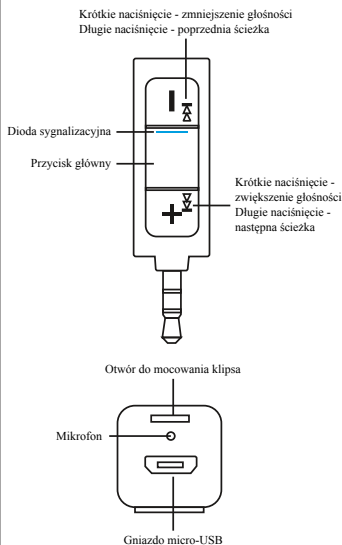

### Sterowanie

#### 1. Parowanie urządzeń Bluetooth

Naciśnij główny przycisk przez około 2 sekundy aby włączyć urządzenie. Automatycznie uruchomi się tryb parowania a dioda zacznie świecić na przemian na zielono i niebiesko. Uruchom Bluetooth na Twoim urządzeniu mobilnym i z listy dostępnych urządzeń wybierz "Swarmoo P1".

#### 2. Automatyczne parowanie urządzeń

Urządzenie automatycznie próbuje połączyć się z ostatnio używanym urządzeniem mobilnym. W razie niepowodzenia, przejdź automatycznie w tryb parowania.

### 3. Rozłączanie urządzeń

Naciśnij trzykrotnie główny przycisk by rozłączyć urządzenia.

### 4. Wezwanie Siri

Naciśnij dwukrotnie główny przycisk aby wezwać Siri. Możesz mówić bezpośrednio do Adaptera P1.

### 5. Odbieranie rozmów

Naciśnij główny przycisk aby odebrać przychodzącą rozmowę. Naciśnij ponownie aby zakończyć rozmowę. Naciśnij i przytrzymaj aby odrzucić rozmowę.

### 6. Niski poziom baterii i ładowanie

Jeżeli poziom baterii spadnie poniżej 10%, dioda sygnalizacyjna zacznie migać na zielono. Jeżeli nie naładujesz urządzenia na czas, wyłączy się ono z powodu braku energii.

### 7. Automatyczne wyłączenie

W przypadku braku połączenia lub aktywności, urządzenie automatycznie wyłączy się po 3 minutach.

### Włączanie i parowanie - przycisk główny

Włączenie / Wyłączenie	Naciśnij i przytrzymaj przez około 2s
Rozłącz połączenie przez Bluetooth i przejdź w tryb szukania urządzeń	Naciśnij szybko 3 razy

### Odbieranie rozmów - przycisk główny

Odbierz rozmowę	Krótkie naciśnięcie
Odrzuć rozmowę	Naciśnij i przytrzymaj
Zakończ rozmowę	Krótkie naciśnięcie

### Wezwanie Siri - przycisk główny

Wywołanie Siri	Naciśnij 2 razy
----------------	-----------------

### Sluchanie muzyki:

Odtwarzaj/zatrzymaj	Przycisk główny	Krótkie naciśnięcie
Głośniejsz	+	Krótkie naciśnięcie
Ciszej	-	Krótkie naciśnięcie
Następny utwór	+	Długie naciśnięcie
Poprzedni utwór	-	Długie naciśnięcie

### Dioda sygnalizacyjna

Status	Dioda
Odtwarzanie	Świeci na niebiesko
Poziom baterii poniżej 10%	Świeci na zmianę na zielono przez 1s, potem 2s przerwy
Tryb parowania	Świeci na zmianę na zielono i niebiesko
Ładowanie	Świeci na zielono
Bateria naładowana	Wyłączona podczas ładowania

### Specyfikacja:

Model: P1  
Standard Bluetooth: 4.2  
Wtyczka: 3,5mm pozłacana  
Zasilanie: akumulator Li-poly  
Pojemność akumulatora: 115mAh  
Czas działania: około 5h  
Funkcja redukcji szumów  
Sterowanie: regulacja głośności, następny/poprzedni utwór  
Czułość: 90dB +/-4dB  
Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20 000Hz  
Standard: GB 4943.1-2011  
Obudowa: aluminium  
Waga netto: 10g  
Wymiary: 38x15x15mm

### Zawartość opakowania:

Adapter Bluetooth - 1szt  
Kabel USB - 1szt  
Stalowy klips - 1szt  
Audio adapter 3,5mm - 1szt  
Instrukcja - 1szt

### ⚠️ UWAGA!

- Nie rozkładaj produktu na części. Spowoduje to utratę gwarancji.
- Ładuj akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące, jeżeli nie używasz urządzenia. W przeciwnym razie może on utracić możliwość ładowania do pełna.
- Adapter nie jest wodoodporny.
- Nie wrzucaj do wody i trzymaj z dala od ognia lub wysokiej temperatury. Nie odpowiadamy za skutki niewłaściwego używania.
- Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo - polimerowy.

### Gwarancja

- Adapter jest objęty gwarancją na okres 1 roku.
- Akcesoria nie są objęte gwarancją.
- Niewłaściwe użytkowanie nie podlega gwarancji.
- Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
- Dokładne warunki gwarancji dostępne są na naszej stronie internetowej [www.revoltt.pl](http://www.revoltt.pl)

### INFORMACJE DLA UZYTOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera, stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Segreguj i przekazuj do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń.

Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, infolinia: 801 005 505, email: kontakt@tomoo.pl

### DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Revoltt Maciej Janusz, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork  
Deklaruje, że produkt:

### Adapter Bluetooth

jest zgodny z postanowieniami dyrektyw 2004/30/EC - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej. Wymogi: EN301 489-1, EN301 489-17, EN55032:2015, EN55024:2010/A1:2015

### Postępowanie z baterią

- Urządzenie posiada wbudowaną, niewymienialną baterię Litowo-polimerową.
- Wszelkie próby wyjęcia i wymiany będą skutkować utratą gwarancji i możliwym uszkodzeniem urządzenia i samej baterii.
- Zużyte baterie oddawaj wraz z urządzeniem do punktu recyklingu - pomóż chronić naturalne zasoby naszej planety. Wrzucając zużyte baterie, należy pamiętać o zakryciu ich złączy oraz zawsze przestrzegać lokalnych praw i uregulowań
- Najbliższy punkt zbiórki baterii możesz znaleźć na [www.revoltt.pl](http://www.revoltt.pl) lub dzwoniąc pod infolinię na 801 005 505

